

**PROTECO®**

## **BUBEN SAMONAVÍJECÍ S VODNÍ HADICÍ 1/2" 20 M S BRZDOU**



**PROTECO®**

10.81-SB-12-B

Vážený zákazníku,  
děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky PROTECO.

Tento produkt je vyroben z velmi odolných materiálů. Obsahuje pružinový mechanismus, který umožňuje automatické navíjení hadice. Naviják je možné otočit okolo osy držáku o 180°. Součástí navijáku je také připojovací hadice. Je nutné, abyste se s návodem v plném rozsahu seznámili dříve, než samonavíjecí buben uvedete poprvé do provozu. Uschovejte tento návod pro další použití a při zapůjčení navijáku jej předejte dalšímu uživateli.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

##### 10.81-SB-12-B Buben samonavíjecí s vodní hadicí 1/2" 20 m s brzdou

Délka hadice / průměr	20 m / 1/2"
Pracovní tlak	8 bar
Průtržný tlak	24 bar
Rozměry bubnu	660 x 235 x 510 mm
Minimální pracovní teplota	+5°C
Hmotnost cca	11,5 kg

#### Instalace

Ke zdroji vody se buben připojuje vysokotlakou hadicí o délce cca 2 m.

Je vhodné, aby naviják byl instalován ve vzdálenosti cca 0,5 m od zdroje vody.

Balení je doplněno o nosič a připevňovací sadu. Nosič může být instalován na zeď nebo k pevnému dřevěnému povrchu. Po instalaci navijáku, připojte přívodní hadici ke zdroji vody.

Nikdy neinstalujte buben v agresivním prostředí.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**⚠ UPOZORNĚNÍ!** Hadici z navíjecího bubnu nikdy nevytahujte přes roh místnosti/budovy, nebo přes ostré hrany. Není dovoleno hadici přejíždět. Hadici chraňte před jakýmkoli mechanickým poškozením, vysokou teplotou a rozpouštědly. Nepřekračujte maximální provozní tlak. Hadice není určena pro přepravu pitné vody, potravinářských tekutin a chemikálií. Buben s vodní hadicí nepoužívejte při teplotě pod +5°C.

#### POUŽITÍ

##### Odvinutí a navinutí hadice

Naviják pracuje na principu navíjecí síly pružiny, která pohání navíjecí buben, s brzdou zabraňující rychlému navíjení.

##### Odvinutí hadice

Vytáhněte z navijáku požadovanou délku hadice. Po jejím uvolnění se naviják automaticky zaaretuje. Hadici uvolněte v době kdy je slyšet „klikání“.

**⚠ UPOZORNĚNÍ!** Hadice nesmí být vytažena do maximální délky – NA NAVÍJECÍM BUBNU MUSÍ VŽDY ZŮSTAT MINIMÁLNĚ JEDEN NÁVIN HADICE!

**Navinutí hadice**

Pro spuštění navíjení je potřeba cca 40-60 cm hadice povytáhnout, dokud nepřestane být slyšet „klikání“, dojde tak k odjištění navíjecího mechanismu. Po uvolnění tahu se hadice začne navíjet. Hadici VŽDY při navíjení držte a navíjejte ji v pomalejším tempu, navíjecí systém pak vrství hadici na buben efektivněji a využívá tak celou šířku bubnu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ! NIKDY PŘI NAVÍJENÍ NEPOUŠTĚJTE HADICI, ABY SE NAVÍJELA SAMOVOLNĚ BEZ KONTROLY RYCHLOSTI NAVÍJENÍ!**

Jestliže by takováto událost nastala, pak se při ukládání hadice v bubnu mohou vrstvy křížit a hadice pak nepůjde plně navinout. Hadici je následně nutné opět vytáhnout do nejzazší polohy a kontrolovaně ji navinout zpět do bubnu. Dále se nekontrolovaným navinutím nenávratně poškozuje otvor pro navíjení a zarážka připevněná k hadici.

Po použití hadici vždy navíňte zpět do bubnu, prodloužíte tak její životnost. Je doporučeno uvolnit tlak v hadici před jejím navinutím tak, že uzavřete přívod a vypustíte vodu z hadice.

**ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ**

Naviják neочиšťujte ponořením do vodní lázně nebo lázně s jiným roztokem. Je-li hadice znečištěna, vždy ji před navinutím do bubnu zbavte veškerých nečistot.

Nejlépe je naviják umístit v místě, kde je chráněn před vysokými a náhlými výkyvy teplot. Během zimního období umístěte naviják do vnitřních prostor. Voda v hadici nesmí zmrznout!

Nepoužíváte-li naviják, nechte hadici plně navinoutou v bubnu.

**⚠ UPOZORNĚNÍ!** Nikdy nezasahujte do konstrukce navijáku! Vymrštěná pružina může způsobit vážné zranění. Neodborné zásahy ruší platnost záruky na výrobek, mohou vážně poškodit vnitřní soustrojí nebo i způsobit vážná zranění. Pokud se na navijáku projevuje závada, naviják nepoužívejte a předejte jej Vašemu prodejci k reklamaci.

**LIKVIDACE**

Po ukončení životnosti přístroj, příslušenství a obal odevzdejte v souladu s požadavky a ochranu životního prostředí do recyklační sběrný.

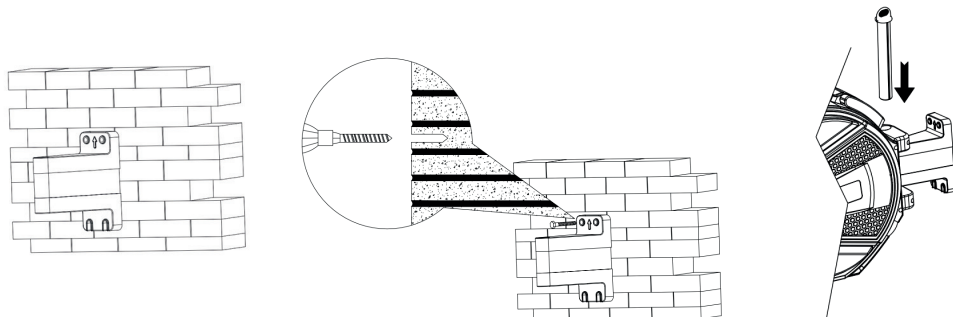
**INFORMACE**

Firma PROTECO náradí s.r.o. není zodpovědná za škody nebo zranění způsobená nesprávným použitím.

Všechny informace, vyobrazení a specifikace se zakládají na nejnovějších informacích o výrobku, které byly k dispozici v době vytisknutí tohoto návodu.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické, estetické a funkční změny svých výrobků bez předchozího upozornění. Je to v souvislosti se snahou výrobce o neustálý vývoj a inovaci svých výrobků.

Změny obrazové a textové informace a tiskové chyby vyhrazeny.

**MONTÁŽ DRŽÁKU NA STĚNU****ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST**

Razítko a podpis prodejce / Pečiatka a podpis predajcu:

.....

Datum prodeje / Dátum predaja: .....

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis):

Záznamy o vykonaných opravách (dátum, podpis):

1. ....

2. ....

3. ....

**ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

---

**Výrobce:** PROTECO nářadí s.r.o., Radlická 2487/99, 150 00 Praha 5  
Česká republika, IČO: 47453630

**Výrobek:** 10.81-SB-12 – B Hadice zahradní 1/2" 20 m na samonavijecím bubnu s brzdou

**Typ:** NW-D20

Výrobek splňuje všechna příslušná ustanovení technických předpisů, tj. předmětných směrnic Evropských společenství a nařízení vlády ČR.

**Směrnice č. 2006/42/EC (Nařízení vlády ČR č. 176/2008 Sb.)**

Při posouzení shody byly použity následující normy:

**EN ISO 12100:2010**

**Posouzení shody bylo vydáno na základě certifikátů a reportů:** 180700161HZH-001, 180700161HZH-V1.

**Vydaných zkušebnou:** Intertek Testing Services Hangzhou Ltd 16 No.1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, China.

**Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení CE na výrobek umístěno:** 18

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace: Libor Knap  
Podbřeží 63  
518 03

V Podbřeží dne 11.07.2018

  
.....  
Libor Knap  
jednatel společnosti



**PROTECO®**



Výrobce:  
PROTECO náradí s.r.o.  
Provozovna: Podbřezí 63, 518 03  
[www.proteco-naradi.cz](http://www.proteco-naradi.cz)

**PROTECO®**